




AEROGRAMMI A.E.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΜΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ




ΣΤΟΜΙΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

BTDC

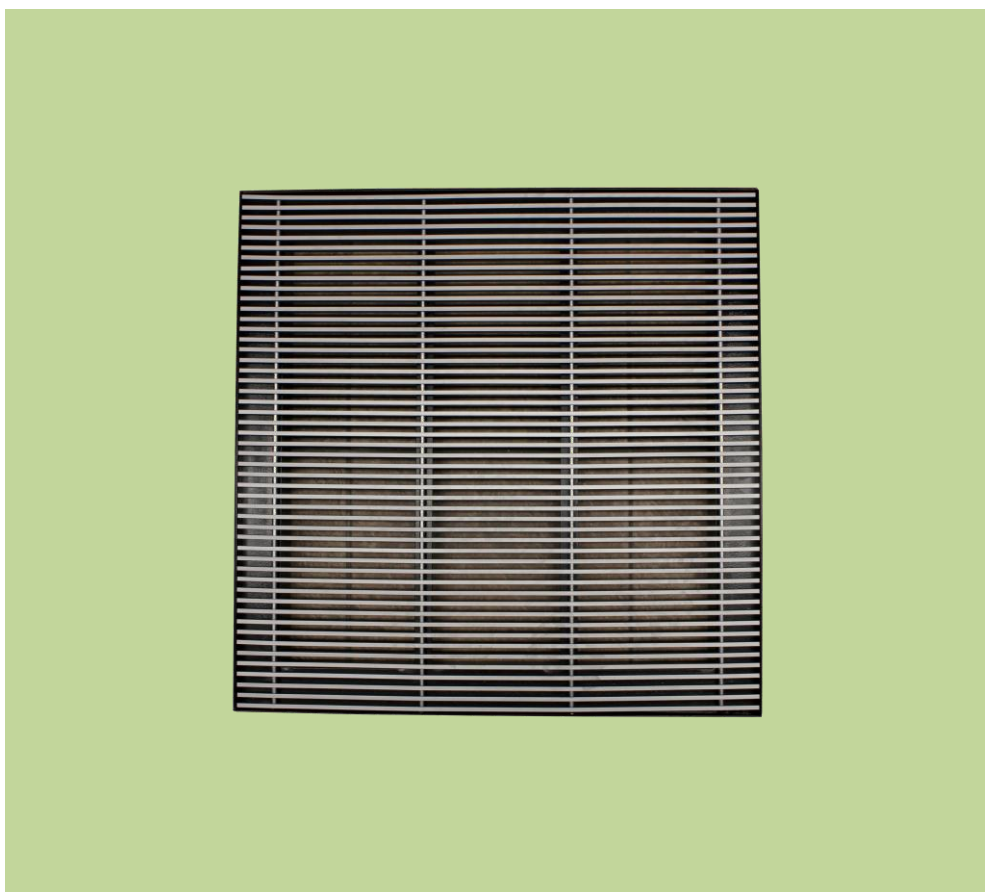



BTDC

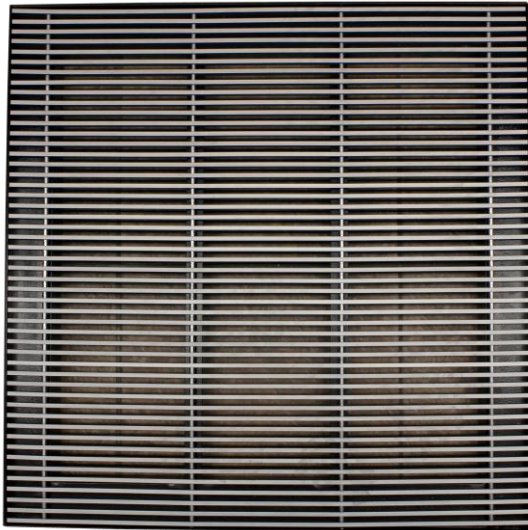


BTDC

Στόμια βαρέως τύπου για τοποθέτηση σε ψευδοδάπεδα. Τοποθετούνται στη θέση πλακών δαπέδου διαστάσεων 600X600mm. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε χώρους όπως data centers για την ψύξη του ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για προσαγωγή και απαγωγή αέρα.

Τα στόμια δαπέδου τύπου BTDC αποτελούνται από ένα χαλύβδινο πλαίσιο βαμμένο ηλεκτροστατικά μαύρο (RAL 9005) και ένα γραμμικό στόμιο στην άνω πλευρά (χωρίς πλαίσιο) φτιαγμένο από ανοδιωμένο αλουμίνιο. Σαν έξτρα μπορεί να τοποθετηθεί ντάμπερ αέρα από αλουμίνιο με πολλαπλά αντίθετα περιστρεφόμενα πτερύγια (**BTDC-D**).


Μόνο ένα μέγεθος είναι διαθέσιμο με εξωτερικές διαστάσεις 599X599mm. Το στάνταρ ύψος από τα στηρίγματα είναι 24mm αλλά μπορεί να γίνει και οποιοδήποτε άλλο ύψος από 25 έως 50 mm σε βήματα του 1mm με βίδες ή με συγκολλημένα ελάσματα.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

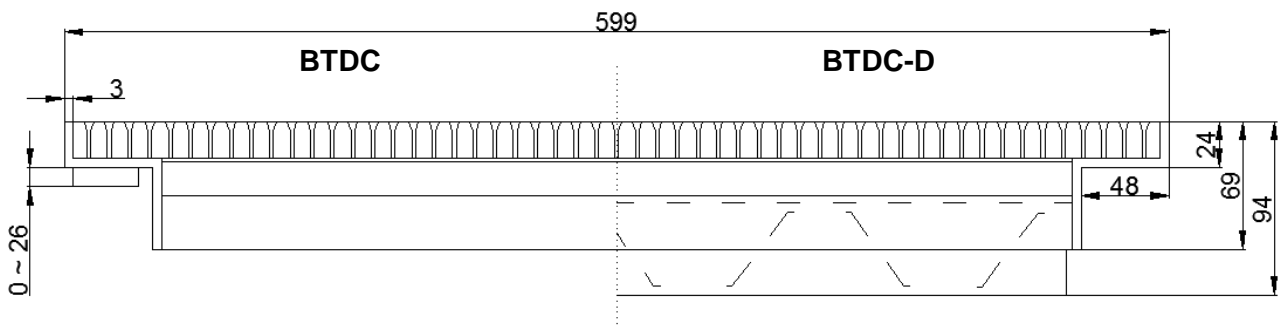

ΒΑΡΟΣ: BTDC=10,6Kg, BTDC-D=11,6Kg

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΤΩΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (χωρίς ντάμπερ):

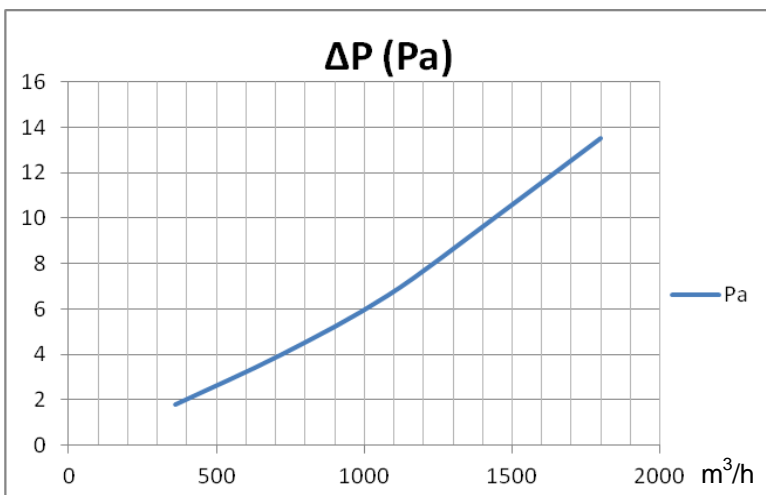

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ:

BTDC- _____ - _____

D αν υπάρχει ντάμπερ, αλλιώς κενό.

Ύψος από το στηρίγμα: 24 είναι το στάνταρ αλλιώς ένας αριθμός από το 25 έως το 50 σε βήματα του 1mm.